



Orwak 3610

Fördelar

- Lägre avfallskostnader
- Högkomprimerade balar ger miljövinster
- Skapar ordning och reda
- Frigör utrymme
- Tillgodoser ökade krav på källsortering
- Skapar en bra arbetsmiljö

Egenskaper

- Frontmatad
- Stor ifyllnadsöppning
- Jalusilucka med automatisk lucköppning
- Utrustad med autostart
- 50 tons presskraft
- Producerar bruksbalar
- Låg ljudnivå
- Kort cykeltid



Balpress med hög kapacitet ger 550 kg balvikt!


Tekniska data

Dimensioner

3610

A: 3566 mm
B: 1770 mm
C: 1321 mm
D: 2680 mm
E: 1262 mm
F: 2390 mm

*Transporthöjd

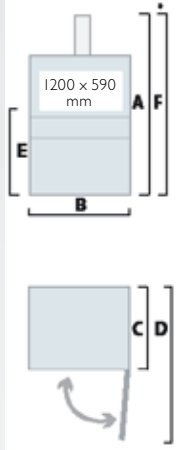

Ifyllnadsöppning

Bredd: 1200 mm
Höjd: 590 mm

Cykeltid: 33 sek.

Presskraft (HP): 50 ton, 500 kN

Balstorlek
Bredd: 1200 mm
Djup: 900 mm
Höjd: 1140 mm

Balvikt
Kartong: upp till 550 kg

Behållardimensioner (inre)
Bredd: 1200 mm
Djup: 900 mm
Höjd: 1735 mm

Vikt (maskin)
Totalvikt: 2300 kg

Ljudnivå
63.9 dB (A)

Skyddsklass
IP 55

Driftspänning
3 fas 400 V, 50 Hz

Elanslutning
CEE-plugg/32, 16A

Manöverspänning
24 V AC/DC via transformator

Grundlack/topplack
Tvåkomponentslack och pulverlack med fosfatering som grund.

Oljemängd/typ
77 l ISO VG 32-68 SAE 10
från +5 °C och varmare

Hydrauliska data
Arbetsstryck (HP): 200 bar
Överströmstryck (HP): 220 bar
Yttryck (HP): 50 ton, 500 kN
Cylindrarnas slaglängd: 1200 mm
Yttryck per cm² (HP): 4,86 kg

AB Orwak
Box 58, 576 22 Sävsjö
Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07
E-mail: info@orwak.se

Företag med stora volymer återvinningsbara förpackningsmateriel behöver snabb, säker och lönsam balning av restprodukterna. Den helt nylanserade Orwak 3610, vår största och starkaste frontmatade balpress, är den perfekta lösningen!

Med 50 tons presskraft producerar Orwak 3610 balar som väger upp till 550 kg. Denna balpress är konstruerad för balbindning såväl med polyesterband som med ståltråd.



Jalusilucka med autostart


Presskraft 50 ton, balvikt upp till 550 kg

Reglage för att växla mellan HP och LP.

Säker dörröppningsmekanism

Jalusilucka och autostart för snabb och bekväm komprimering

För extra snabb och bekväm materialhantering är Orwak 3610 utrustad med en jalusilucka som öppnas automatiskt efter varje avslutad cykel. Balpressen är även försedd med autostart, vilket innebär att maskinen startar och går en presscykel så snart luckan stängs.

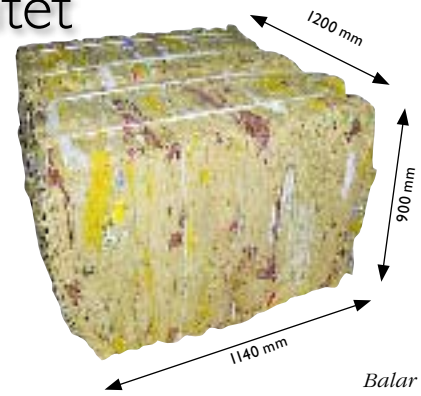

Balar med hög densitet ger maximal transportlogistik och bidrar till minskade CO₂-utsläpp.

Låg ljudnivå bidrar till en bättre arbetsmiljö

Genom en ny typ av hydraulik har Orwak lanserat "den tysta familjen" - ett sortiment av balpressar med låg ljudnivå. Tystgående maskiner är en utmärkt investering som bidrar till att förbättra arbetsmiljön.

Ännu snabbare balpress

Orwak 3610 är snabb med en cykeltid på enbart 33 sekunder!

ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare www.orwak.se

Orwak 3610 tar hand om det mesta av Ert avfall

Papper

- Kartong
- Strimlat papper
- Papperssäckar

Metall burkar

- Aluminiumburkar
- Konservburkar
- Färgburkar

Andra metaller

- Stålbånd

Mjukplast

- Krymp/sträckfilm (LP)
- Plastpåsar/säckar (LP)

Härda

- plastförpackningar
- PET flaskor
- Dunkar/flaskor

Övriga

- plastförpackningar
- Plastband, frigit

Brännbart avfall

- Hushållsavfall,
- verksamhetsavfall

Blött

- Juice och
- Tetraförpackningar

Special

- Stålrummor
- Farligt avfall

● Konstruerad för ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida www.orwak.se. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

ORWAK

Making sure less is more

www.orwak.com