



# Orwak 5030

## Fördelar

- Lägre avfallskostnader
- Skapar ordning och reda
- Frigör utrymme
- Skapar en bra arbetsmiljö

## Egenskaper

- Toppmatad
- Tar liten golvyta
- 220 V-maskin
- Komprimering i säck
- Säcken skyddas under komprimeringen
- Användarvänlig




Tekniska data

Dimensioner  
5030

- A: 1940 mm
- B: 785 mm
- C: 1005 mm
- D: 2660 mm
- E: 1100 mm

\*Maxhöjd tömningsläge

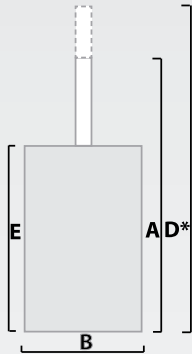

Ifyllnadsöppning

ø500 mm

Cykeltid

36 sek.

Presskraft

3 ton, 30 kN

Behållardimensioner (inre)

Bredd: ø500 mm  
Höjd: 800 mm

Vikt (maskin)

Totalvikt: 310 kg

Ljudnivå

< 62 db (A)

Skyddsklass

IP 55

Driftspänning

1 fas 230 V, 50 Hz, 10 A

Grundlack/topplack

Tvåkomponentslack och pulverlack med fosfatering som grund.

Oljemängd/typ

8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10 från +5 °C och varmare

Hydrauliska data

Arbetstryck: 110 bar  
Överströmstryck: 140 bar  
Yttryck: 3 ton, 30 kN  
Cylindrarnas slaglängd: 790 mm  
Yttryck per cm<sup>2</sup>: 1,5 kg

# Låt avfallet säcka ihop!

När Orwak 1971 kom fram till lösningen att trä avfallssäcken utanpå en stålcylder utan botten löstes ett stort problem. Konstruktionen innebär att plastsäcken alltid är skyddad, vilket medför att de flesta typer av avfall kan komprimeras.

## Stark volymreduktion

På 30 sekunder får du minst åtta gånger mindre avfallsvolym. Det betyder bättre arbetsmiljö och hygien, frigjorda ytor och därmed större trivsel och säkerhet på jobbet. Plus starkt minskade kostnader för hämtning och transporter.



Tömningshöjd är 2 360 mm alt. 2 360 mm. För kortare möjligheter, kontakta Orwak.

Orwak 5030 finns också i specialutföranden för bl. a. vätskeavskiljning för livsmedelsindustrin, för miljöfarligt avfall samt för marint bruk.

Små ytermått gör 5030 lätt-placerad även i extremt trånga utrymmen.

En komprimerad och väl försluten säck förbindar spill och dålig lukt.

Trestegs enkel och säker manövrering.

Användarvänlig och flexibel.

Använd Orwaks smidiga lyftkärra för eliminering av tunga lyft. Tillval.



5031

Yttre containrar i stål, tillval för riskfri efterhantering av t.ex. plåt och glas.

Utsatta delar av rostfritt stål, enkel rengöring.

Snedbelastningsskydd förbindrar baverier och stillestånd.

Hjulburen – placeras nära källan.

### ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare [www.orwak.se](http://www.orwak.se)

### Orwak 5030 tar hand om det mesta av Ert avfall

**Papper**

- Kartong
- Strimlat papper
- Papperssäckar

**Metallburkar**

- Aluminiumburkar
- Konservburkar
- Färgburkar

**Andra metaller**

- Stålbånd

**Mjukplast**

- Krymp/sträckfilm
- Plastpåsar/säckar

**Härda plastförpackningar**

- PET flaskor
- Dunkar/flaskor

**Övriga plastförpackningar**

- Plastband, frigolit

**Brännbart avfall**

- Hushållsavfall, verksamhetsavfall

**Blött**

- Juice och Tetraförpackningar

**Special**

- Ståltrummor
- Farligt avfall

● Konstruerad för    ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida [www.orwak.se](http://www.orwak.se). Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö  
Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07  
E-mail: [info@orwak.se](mailto:info@orwak.se)



Making sure less is more

[www.orwak.com](http://www.orwak.com)